


# Hypalon F Blue



ROSSINI

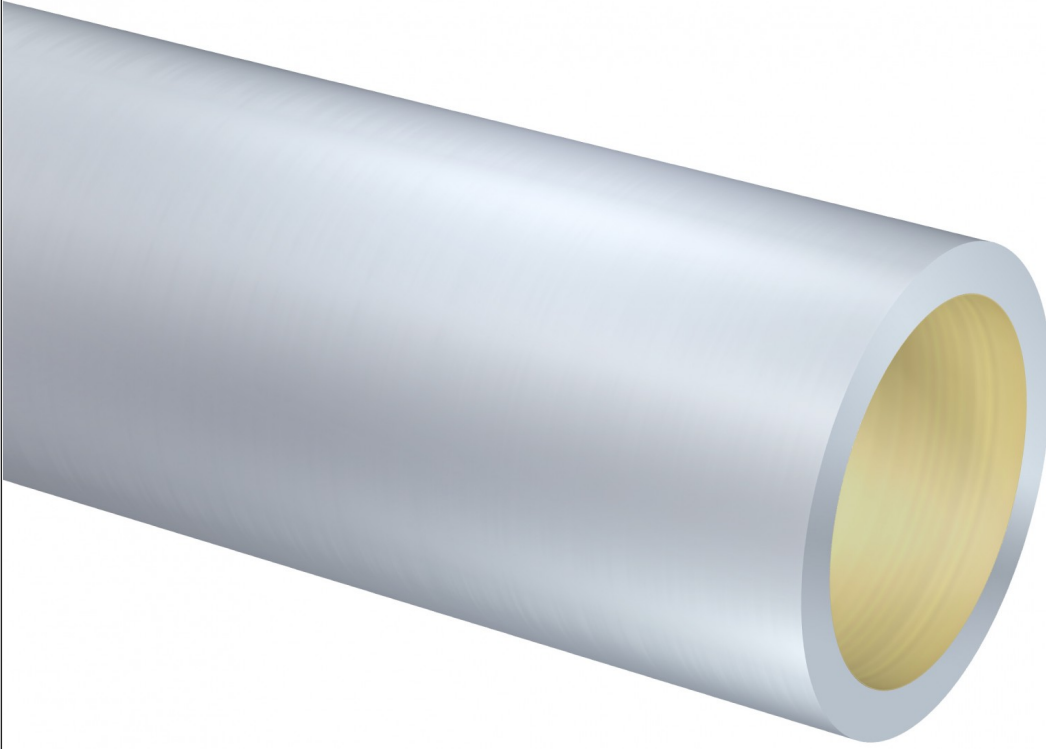

hardness  
range 70-95



max temp  
160°C



mechanical  
resistance



Speedwell  
System

Solventsiz, tek komponentli tutkal veya hotmelt uygulamalarında laminasyon merdanelerini kaplamak için özel olarak tasarlanan elastomer. Kaplı çelik merdane ve Speedwell sleeve versiyonunda kullanılabilir.

## Yapı

Özel olarak formüle edilmiş fiberglas konik tabanlı çelik çekirdek merdane ve/veya Speedwell Sleeve. Ölçüm için Hypalon F kaplama zemini.

## Ozellikler

<b>Renk</b>	Açık Mavi
<b>Kauçuk Kaplı Merdane - Min/Maks çap</b>	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
<b>Kauçuk Kaplı Merdane- Pinler dâhil Min/Maks uzunluk</b>	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
<b>Speedwell Sleeve - Min/Maks çap</b>	80 - 450 [mm] // 3.137" - 17.647"
<b>Speedwell Sleeve - Min/Maks uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m</b>	350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"
<b>Kaplama Kalınlığı</b>	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
<b>Taşlama Sonrası Garanti Edilen min. Kaplama Kalınlığı</b>	Baskı ayarlarına göre Min. Taşlama değeri 5 [mm] // 0.197" olarak müşteri tarafından verilmelidir
<b>Yüzey sertliği - Tolerans +/-3 Shore A</b>	70 - 95 Shore A
	25 [Kg/cm]
<b>Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri</b>	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
<b>Maksimum Sıcaklık Dayanımı</b>	160 °C - 320 °F
<b>Çalışma toleransı</b>	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R.
<b>Kimyasallara Karşı Dayanım</b>	Benzin - Alkol - Su - İzosiyanat - Ozon

Bu belge içeriği, özellikle burada tanımlanan ürünlerin belirli uygulamalarının uygunluğuyla ilgili olarak Rossini SpA'nın herhangi bir yasal bağlayıcılığı olduğu anlamına gelmediği; müşteriden, ürün özelliklerinin kullanım amacına uygun olduğunu önceden doğrulama gerektiğini açıklamaktadır Rossini S.p.A., bu yayının revize edilmesi ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın, teknik ve / veya ticari nitelikler de dahil olmak üzere içeriğini değiştirme ve revize etme hakkını saklı tutar. Bu yayın, logoları, ticari markaları, özellikleri vb. Tüm hakları saklıdır.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.debt@rossini-spa.it

[WWW.ROSSINI-SPA.IT](http://WWW.ROSSINI-SPA.IT)