


# Cushion Bridge



ROSSINI

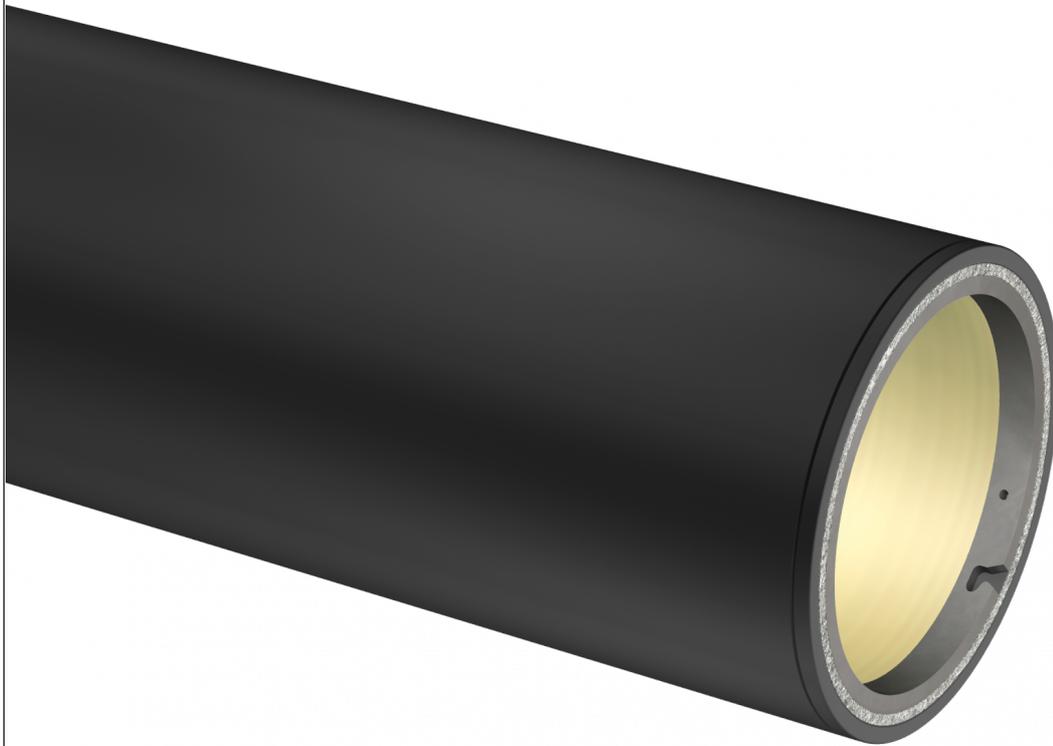

HD print level



high longevity



humidity resistant



manual handling



mechanical resistance



more productivity



protection ring



quality certified

Carrier neumático en fibra de carbono de alto módulo con superficie externa compresible de dos niveles diseñado con una óptima distribución del flujo de aire comprimido para el ensamble y uso de camisas cilíndricas gapless, grabadas en fotopolímero. Una primera capa base en poliuretano especial de celda abierta de gran elasticidad y una segunda capa externa con celdas cerradas garantizan una absorción del rebote con excelentes resultados tanto en fondos llenos como con degradados de color; la capacidad de amortiguación de las vibraciones de impresión y la alta rigidez del tubo de fibra de carbono permiten lograr una mayor velocidad de producción. Cushion Bridge está disponible en configuraciones FT (Flow Through) y SA (Side Air).

## estructura

## especificaciones

<b>Color</b>	Gris
<b>Longitud Mín/Máx - Tolerancia UNI:ISO 2768T1m</b>	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
<b>Espesor</b>	5-65 [mm] // 0.020" - 2.56"
<b>Dureza superficial - Tolerancia +/- 5</b>	63 ShA
<b>Resistencia eléctrica</b>	<1 MOhm
<b>Aire comprimido para el montaje de la camisa</b>	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Caudal mínimo: 700 [l//min] con entrada de aire provista de paso libre con D => 8 [mm]
<b>Temperatura de trabajo</b>	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
<b>Muesca de registro</b>	Anillo de protección de acero con muesca de registro integrada
	Acabado externo con rectificado de precisión (Ra=0,8) y T.I.R. < 0,02 mm] cuando se mide en un núcleo con T.I.R. <= 0,005 [mm]
	Usar alcohol etílico añadiendo al máximo 20 % de acetato de etilo; almacenar en posición vertical

El contenido de este documento no constituye una garantía por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines específicos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las características del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicación y de introducir periódicamente cambios en su contenido, que pueden ser de carácter técnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.debt@rossini-spa.it

[WWW.ROSSINI-SPA.IT](http://WWW.ROSSINI-SPA.IT)